


Questa predisposizione è valida per le motorizzazioni di ante doppie con un solo motore di movimentazione. Se, invece, il controltaio presenta una doppia guida (ad esempio inferriata e scuretto) e si vogliono motorizzare entrambe si dovrà raddoppiare la precedente predisposizione sia per quanto riguarda la scatola GW 48007 sia per il tubo di Ø 20 di collegamento scatola-motore.

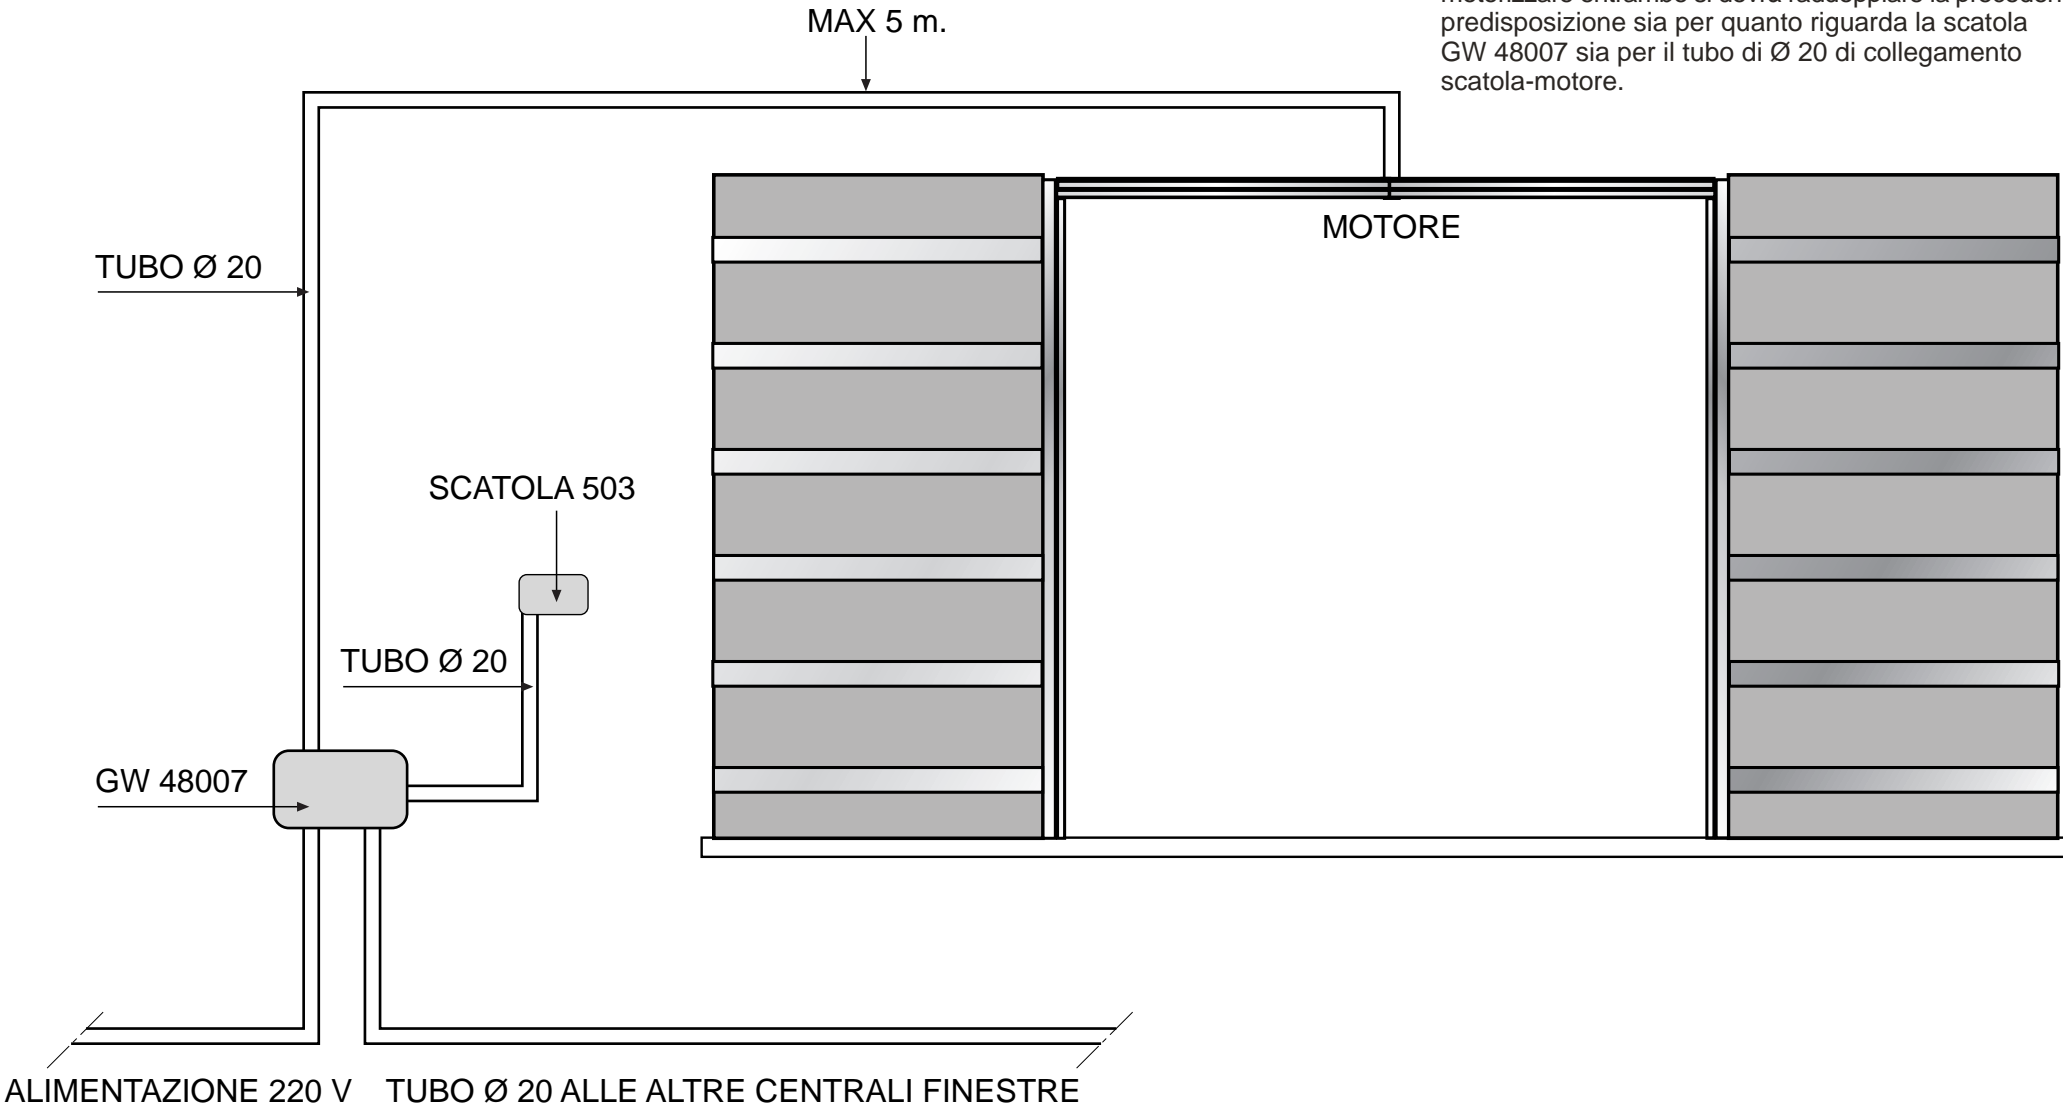

ALIMENTAZIONE 220 V TUBO Ø 20 ALLE ALTRE CENTRALI FINESTRE